



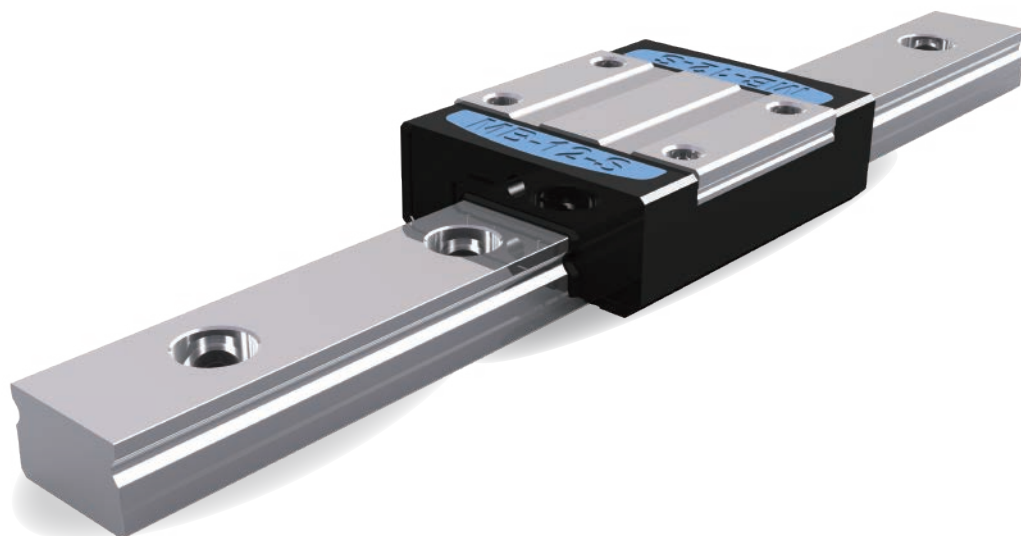

ミニチュアガイド

STAF MB シリーズ & MPH シリーズ



- ▶ 耐食性に優れたステンレス鋼製
- ▶ コンパクトな設計で省スペース
- ▶ 軽量化

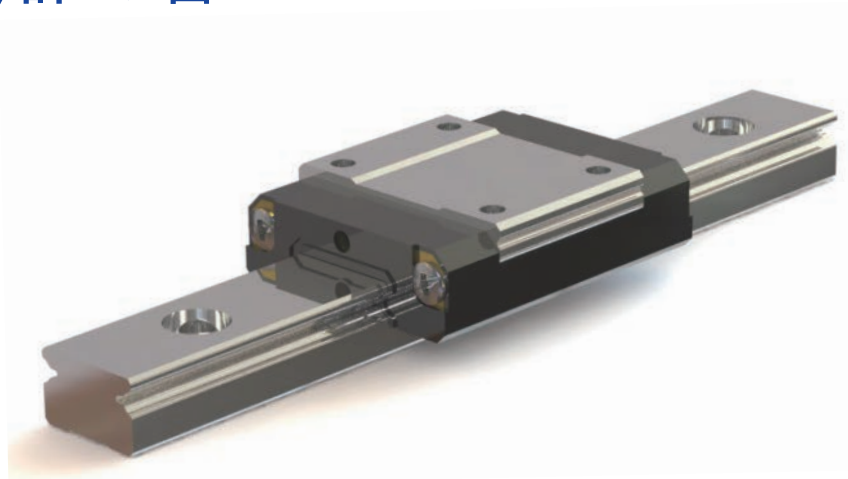




MB シリーズ

- ▶ リテーナ設計、低騒音、スムーズ
- ▶ レール共用設計、バリエーション多様化

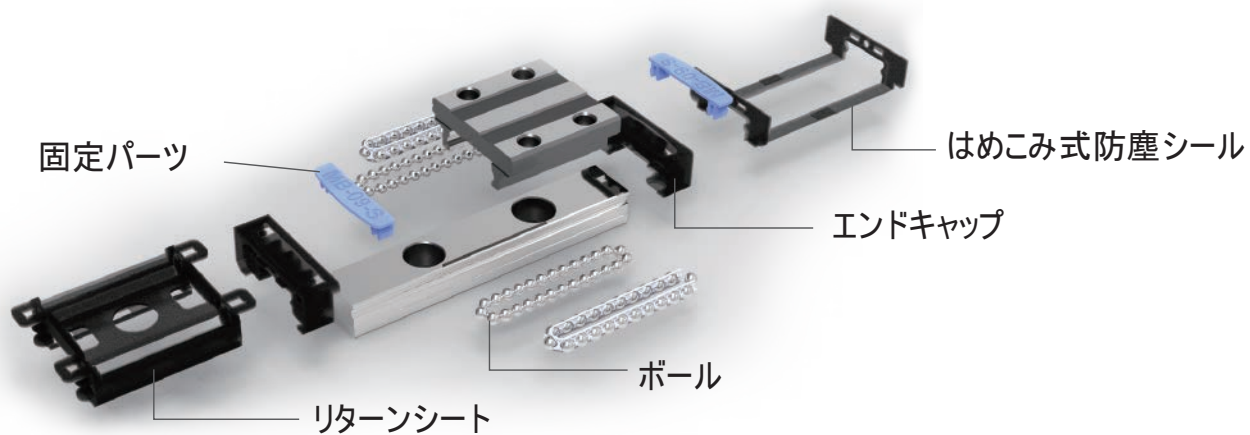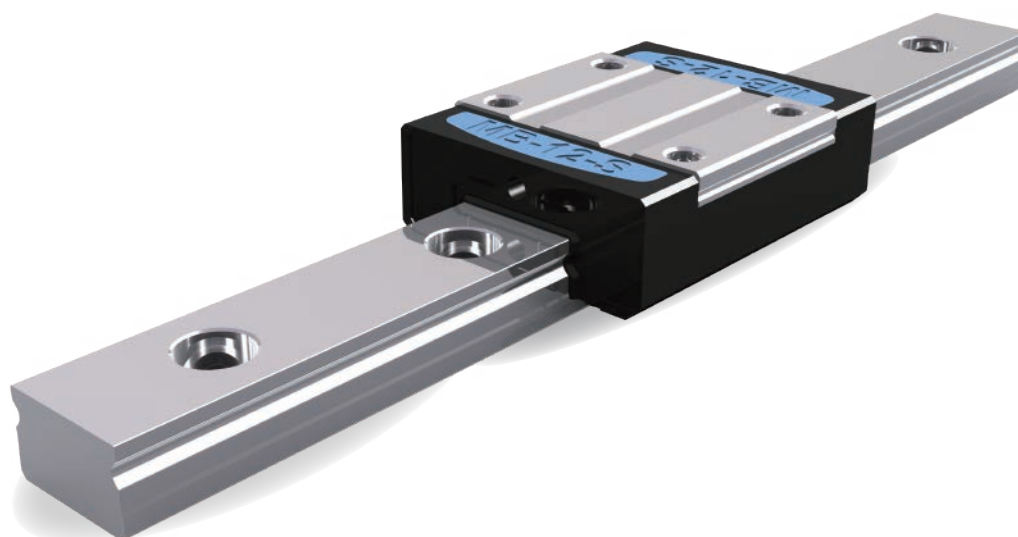

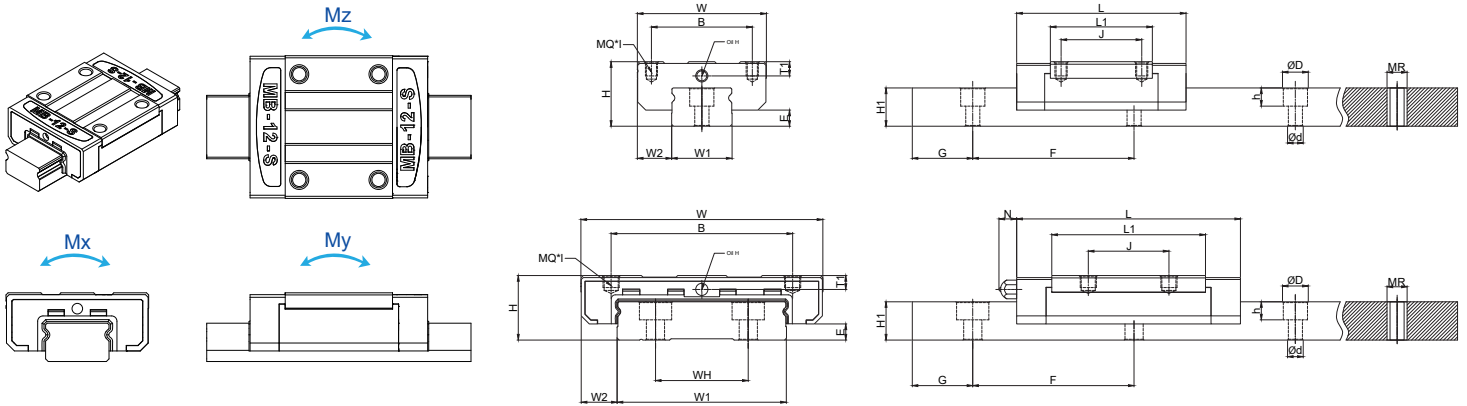

MBシリーズ規格寸法表 >>> MBX 総ボールタイプ


型 番	組立寸法 - mm					ブロック寸法 - mm								レール寸法 - mm												基本定格荷重 - kN				静定格モーメント - N・m			重 量	
	H	W	W2	E	L	B	J	MQ	I	L1	Oil-H	T1	N	W1	H1	F	d	D	h	WH	G	MR	L max	C	C0	M _x	M _y	M _z	ブロック kg	レール kg/m				
MBXX09SN	10	20	5.5	2.2	30.8	15	10	M3	2.5	19.5	Ø1.5	2.4	-	9	6.05	20	3.5	6	3.3	-	7.5	M4	1000	2.01	2.26	10.35	8.34	8.34	0.014	0.39				
MBXX09SL	10	20	5.5	2.2	40.5	15	16	M3	2.5	29.2	Ø1.5	2.4	-	9	6.05	20	3.5	6	3.3	-	7.5	M4	1000	2.75	3.24	14.71	16.67	16.67	0.020	0.39				
MBXX12SN	13	27	7.5	2	34	20	15	M3	3.2	20.3	Ø2	3	-	12	7.25	25	3.5	6	4.25	-	10	M4	1000	3.29	3.43	22.48	11.67	11.67	0.029	0.63				
MBXX12SL	13	27	7.5	2	47	20	20	M3	3.2	33.3	Ø2	3	-	12	7.25	25	3.5	6	4.25	-	10	M4	1000	4.41	5.15	33.34	27.46	27.46	0.047	0.63				
MBXX15SN	16	32	8.5	4	42	25	20	M3	3.5	25.3	M3	3.5	5	15	9.5	40	3.5	6	4.5	-	15	M4	1000	5.44	5.59	39.23	25.50	25.50	0.047	1.05				
MBXX15SL	16	32	8.5	4	59.8	25	25	M3	3.5	43.1	M3	3.5	5	15	9.5	40	3.5	6	4.5	-	15	M4	1000	7.16	7.85	54.92	53.94	53.94	0.078	1.05				
MBXX09WN	12	30	6	3.4	39	21	12	M3	2.5	26.7	Ø1.5	2.3	-	18	7.5	30	3.5	6	4.5	-	10	M4	1000	2.60	3.24	30.60	14.71	14.71	0.030	0.98				
MBXX09WL	12	30	6	3.4	51	23	24	M3	2.5	38.7	Ø1.5	2.3	-	18	7.5	30	3.5	6	4.5	-	10	M4	1000	3.33	4.22	40.21	26.97	26.97	0.042	0.98				
MBXX12WN	14	40	8	3.8	44.5	28	15	M3	3.5	30.5	Ø2	3	-	24	8.7	40	4.5	8	4.5	-	15	M5	1000	4.32	5.20	64.73	25.69	25.69	0.052	1.53				
MBXX12WL	14	40	8	3.8	59.1	28	28	M3	3.5	45.1	Ø2	3	-	24	8.7	40	4.5	8	4.5	-	15	M5	1000	5.59	6.91	86.30	47.56	47.56	0.076	1.53				
MBXX15WN	16	60	9	4	55.5	45	20	M4	4.3	38.1	M3	3.5	5	42	9.5	40	4.5	8	4.5	23	15	M5	1000	7.26	8.38	171.62	50.02	50.02	0.111	2.97				
MBXX15WL	16	60	9	4	74.7	45	35	M4	4.3	57.3	M3	3.5	5	42	9.5	40	4.5	8	4.5	23	15	M5	1000	8.92	10.79	220.66	95.62	95.62	0.165	2.97				

MBシリーズ規格寸法表 >>> MBC リテーナタイプ

型 番	組立寸法 - mm				ブロック寸法 - mm										レール寸法 - mm														基本定格荷重- kN		静定格モーメント- N・m			重 量	
	H	W	W2	E	L	B	J	MQ	I	L1	Oil-H	T1	N	W1	H1	F	d	D	h	WH	G	MR	L max	C	C0			M _x	M _y	M _z	ブロック kg/m	レール kg/m			
MBCX09SN	10	20	5.5	2.2	30.8	15	10	M3	2.5	19.5	Ø1.5	2.4	-	9	6.05	20	3.5	6	3.3	-	7.5	M4	1000	1.90	2.18		8.19	5.00	5.00	0.014	0.39				
MBCX09SL	10	20	5.5	2.2	40.5	15	16	M3	2.5	29.2	Ø1.5	2.4	-	9	6.05	20	3.5	6	3.3	-	7.5	M4	1000	2.60	2.99		11.01	10.00	10.00	0.020	0.39				
MBCX12SN	13	27	7.5	2	34	20	15	M3	3.2	20.3	Ø2	3	-	12	7.25	25	3.5	6	4.25	-	10	M4	1000	2.70	3.10		16.07	7.00	7.00	0.029	0.63				
MBCX12SL	13	27	7.5	2	47	20	20	M3	3.2	33.3	Ø2	3	-	12	7.25	25	3.5	6	4.25	-	10	M4	1000	3.90	4.48		25.36	14.68	14.68	0.047	0.63				
MBCX15SN	16	32	8.5	4	42	25	20	M3	3.5	25.3	M3	3.5	5	15	9.5	40	3.5	6	4.5	-	15	M4	1000	3.60	4.14		28.21	15.30	15.30	0.047	1.05				
MBCX15SL	16	32	8.5	4	59.8	25	25	M3	3.5	43.1	M3	3.5	5	15	9.5	40	3.5	6	4.5	-	15	M4	1000	5.40	6.21		40.64	32.36	32.36	0.078	1.05				
MBCX09WN	12	30	6	3.4	39	21	12	M3	2.8	26.7	Ø1.5	2.3	-	18	7.5	30	3.5	6	4.5	-	10	M4	1000	2.40	2.76		22.52	8.83	8.83	0.030	0.98				
MBCX09WL	12	30	6	3.4	51	23	24	M3	2.8	38.7	Ø1.5	2.3	-	18	7.5	30	3.5	6	4.5	-	10	M4	1000	3.10	3.56		30.94	16.18	16.18	0.042	0.98				
MBCX12WN	14	40	8	3.8	44.5	28	15	M3	3.5	30.5	Ø2	3	-	24	8.7	40	4.5	8	4.5	-	15	M5	1000	3.70	4.25		48.00	15.41	15.41	0.052	1.53				
MBCX12WL	14	40	8	3.8	59.1	28	28	M3	3.5	45.1	Ø2	3	-	24	8.7	40	4.5	8	4.5	-	15	M5	1000	3.90	4.48		86.30	28.54	28.54	0.076	1.53				
MBCX15WN	16	60	9	4	55.5	45	20	M4	4.3	38.1	M3	3.5	5	42	9.5	40	4.5	8	4.5	23	15	M5	1000	4.90	5.63		126.52	30.01	30.01	0.111	2.97				
MBCX15WL	16	60	9	4	74.7	45	35	M4	4.3	57.3	M3	3.5	5	42	9.5	40	4.5	8	4.5	23	15	M5	1000	6.60	7.59		165.94	57.37	57.37	0.165	2.97				

MPH シリーズ

- ▶ 金属製保持器設計
- ▶ 自己潤滑システムでメンテナンスフリー

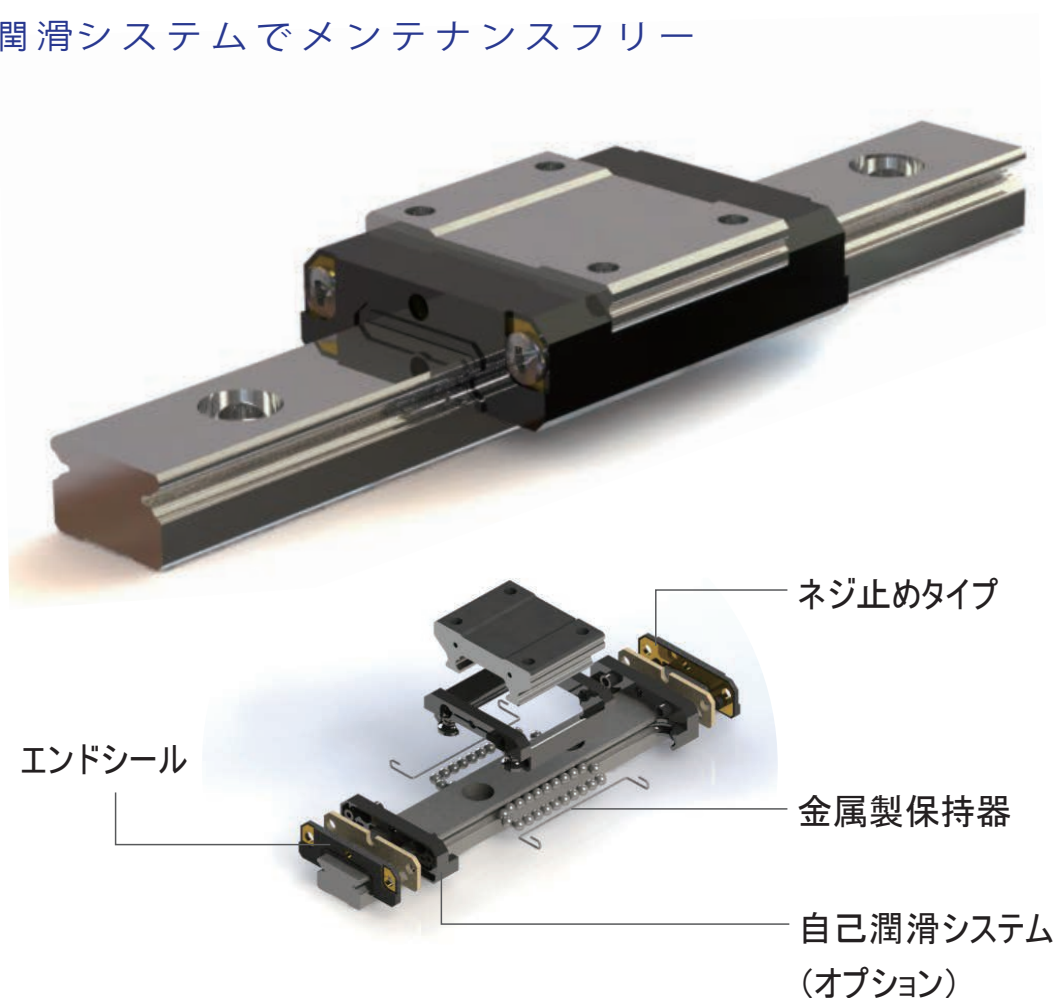

MPH シリーズ

#	型 番	組立寸法 - mm				ブロック寸法 - mm								
		H	W	W2	E	L	B	J	MQ	I	L1	Oil-H		T1
	MPHX07SN	8	17	5	1.5	24	12	8	M2	2.3	13	Ø1.1	1.7	
	MPHX09SN	10	20	5.5	2.3	33.9	15	10	M3	3	20.4	Ø1.3	2.2	
	MPHX09SL	10	20	5.5	2.3	43.9	15	16	M3	3	30.4	Ø1.3	2.2	
	MPHX12SN	13	27	7.5	3.05	36.4	20	15	M3	3.5	20.4	Ø2.0	2.9	
	MPHX12SL	13	27	7.5	3.05	48.8	20	20	M3	3.5	32.9	Ø2.0	2.9	
	MPHX15SN	16	32	8.5	3.9	42.9	25	20	M3	4.5	25.7	Ø2.5	3.35	
	MPHX15SL	16	32	8.5	3.9	59.2	25	25	M3	4.5	42	Ø2.5	3.35	


自己潤滑システムなし。

MB/MPH シリーズ 精度レベル




單位: mm

* 精密級（P級）はオーダーメイド完成品のみ提供可能になりますので、
必要な場合には弊社にお問い合わせください。

4





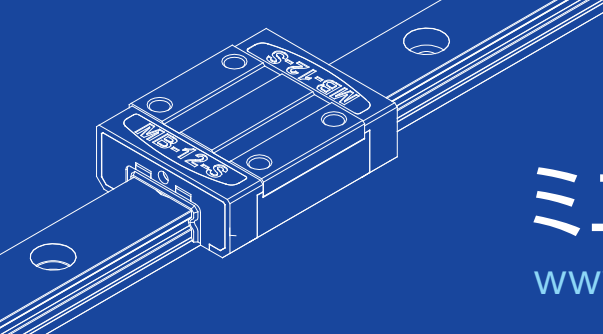

ミニチュアガイド

www.staf.com.tw

型番表示

MBC X 12 S N - 2 - UA - L 500 - H - Z0 - II - R 1

ブロック型式:

MBC: リテーナタイプ
MBX: 総ボールタイプ
MPH: 金属保持器タイプ

材質:

X: ステンレス鋼

サイズ:

MB シリーズ: 09, 12, 15
MPH シリーズ: 07, 09, 12, 15

レール種類:

S: 一般タイプ W: ワイドタイプ

ブロック種類:

N: スタンダードタイプ L: ロングタイプ

1 軸に組み合わせるブロックの個数

--: エンドシール UA: 自己潤滑 (MPH のみ可能)

レール型式:

L: 一般 C: タップ穴 (下より取付け) X: 特殊加工

レール長さ (mm)

精度レベル:

N: 並級 H: 上級 P: 精密級

(P 級はオーダーメイド完成品のみ提供可能になりますので、
必要な場合には弊社にお問い合わせください)

予圧記号:

Z0: 無予圧 Z1: 軽予圧

同一平面に使用される軸数記号

メッキ種類 (N 級のみ可能):

--: 無 D: 三価クロム K: ブラッククロム N: ニッケルメッキ R: 低温硬化クロム

表面処理:

--: 無 (1) レール (2) ブロック (3) レール / ブロック (X) 特殊加工



No. 1589, Daying Rd., Daxi Dist., Taoyuan City 335, Taiwan
Tel: +886-3-307-2000 Fax: +886-3-307-2121



Website



Facebook



LinkedIn



© OME Technology, certified by SGS with ISO9001

新製品と特許認証の情報は OME のホームページでチェックできますので、ぜひご利用ください。